

Simplemente Perfecto, Totalmente Natural

Presentamos la última incorporación a los sistemas de puertas elevables de SAMET, Slim Mech está diseñado meticulosamente para ofrecer al cliente la mejor experiencia en todos los espacios de la casa. Con su diseño ergonómico, que ofrece el mayor espacio útil y un sistema mecánico avanzado, muestra un rendimiento de alto nivel.



Diseño estético que combina con los espacios habitables

Slim Mech, con su diseño minimalista, desarrollado a conciencia, añade elegancia y estética a los armarios. Su acabado níquel de alta calidad, no solo resalta su aspecto elegante, sino que también garantiza años de uso.




Cierre perfecto, suave y silencioso

Los mecanismos Slim Mech con certificación LGA, combinados bisagras Master con certificación LGA, garantizan un alto rendimiento y un funcionamiento silencioso para las puertas elevables.



Fácil de utilizar en todos los espacios de la casa

Con cuatro opciones de fuerza del resorte, Slim Mech se adapta a distintas estancias y armarios de diferentes tamaños. La función de ajuste de potencia del muelle le permite mostrar su mayor rendimiento.

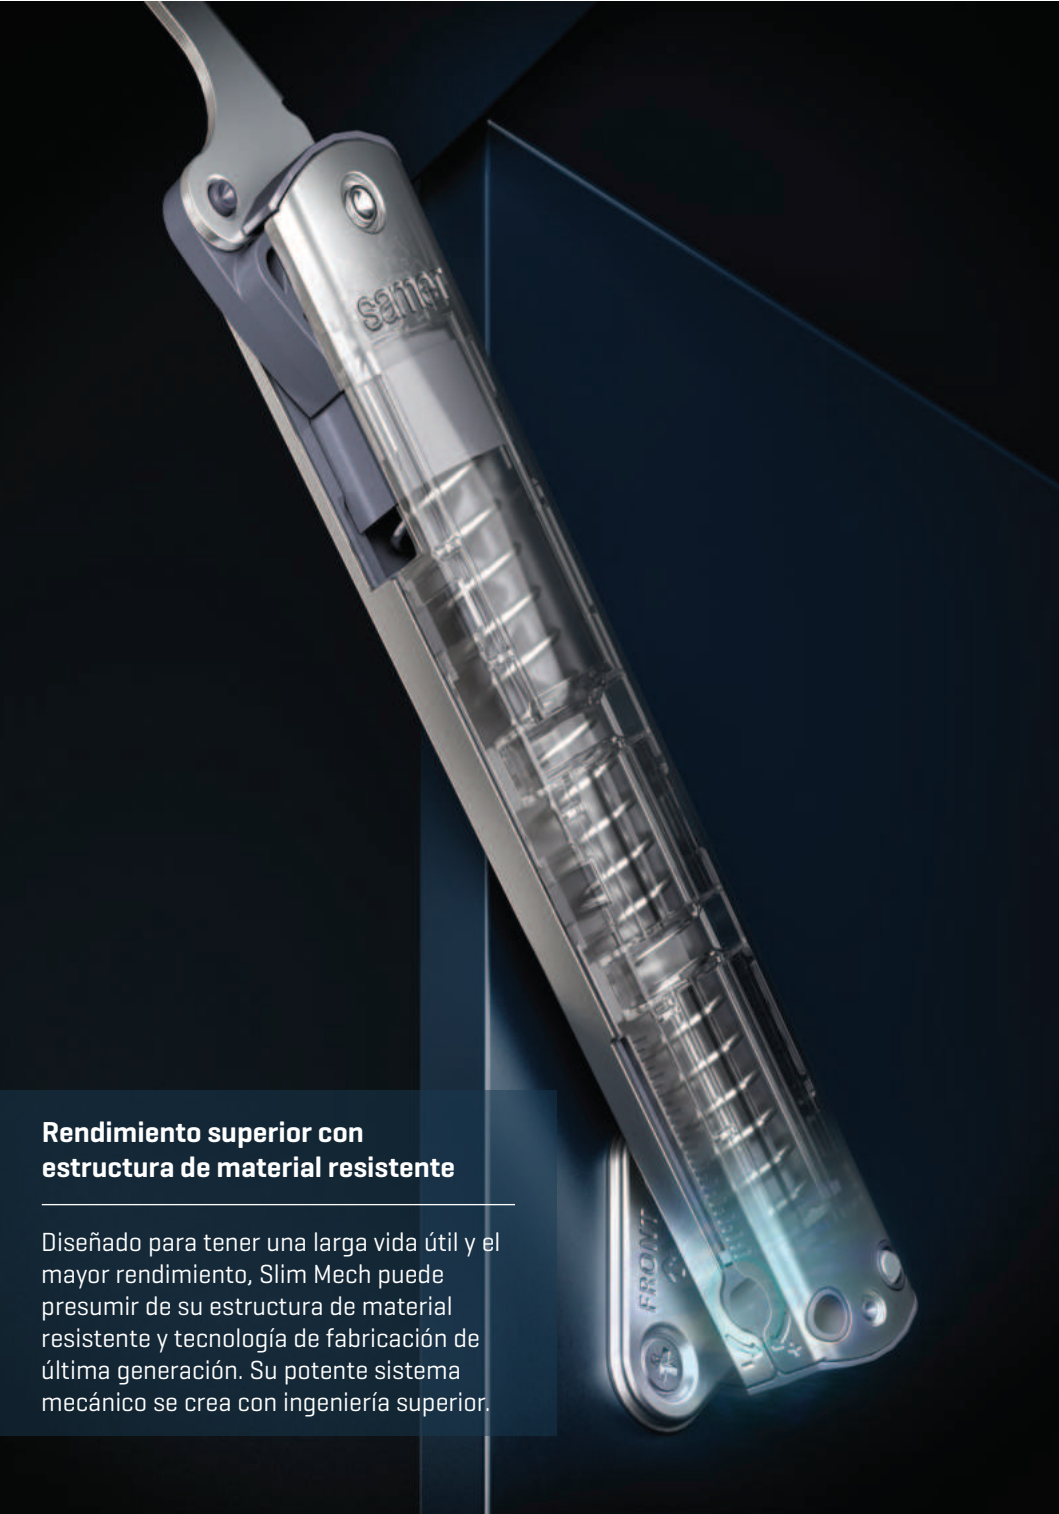

Rendimiento superior con estructura de material resistente


Diseñado para tener una larga vida útil y el mayor rendimiento, Slim Mech puede presumir de su estructura de material resistente y tecnología de fabricación de última generación. Su potente sistema mecánico se crea con ingeniería superior.




Características

- Soft Close y apertura gradual
- Ajuste 3D de puerta y ajuste de potencia
- Montaje muy sencillo y Fácil de Usar
- 4 unidades de potencia distintas como A1, B1, C1, D1
- Armarios de 250–600 mm de altura
- Armarios de hasta 1200 mm de ancho

Incluido en el paquete

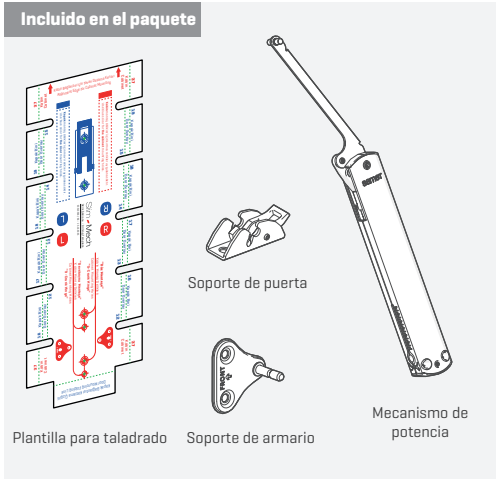

Productos recomendados






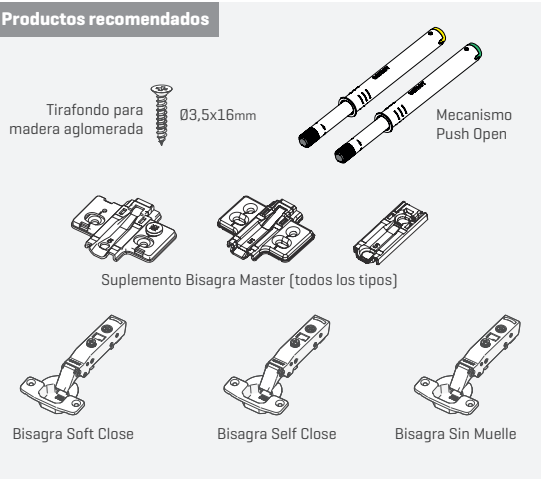


Slim Mech | DIMENSIONES TÉCNICAS

Solapado Completo (Altura "0 mm")			
Altura del Suplemento	5 mm	7 mm	9 mm
Hd	164	166	168
Xd	37		
Kd	132		
Sd	18+B		

Solapado Parcial (Altura de "9 mm")			
Altura del Suplemento	5 mm	7 mm	9 mm
Hy	173	175	177
Xy	37		
Ky	132		
Sy	18+B		

Insertado (Altura de "18 mm")			
Altura del Suplemento	5 mm	7 mm	9 mm
Hs	182	184	186
Xs	37+K		
Ks	132-P		
Ss	18-B		



Slim Mech | PLANTILLA PARA TALADRADO DE ARMARIOS

1 Doble las líneas de doblaje del armario a la izquierda para utilizar el mecanismo del lado izquierdo del armario y doble las líneas de doblaje del armario a la derecha para utilizar el mecanismo del lado derecho del armario, tal y como se muestra.

2 Apoye el borde de alineación para el armario.

3 Dependiendo del tipo de bisagra, marque los dos orificios necesarios con una broca de Ø2 mm.

La plantilla para taladrado es útil para aplicaciones "0 - Bisagra Altura" y "9 - Bisagra Altura" con una "Suplemento de 5 mm".

"0 - Bisagra Altura"
Orificios de montaje del armario

"9 - Bisagra Altura"
Orificios de montaje del armario

Montaje a la izquierda

Montaje a la derecha

Slim Mech | PLANTILLA PARA TALADRADO DE PUERTAS

1 Doble la "línea de doblado de montaje de la puerta" tal y como se muestra.

2 Doble la "línea de doblado de solapado de la puerta" tal y como se muestra siguiendo la dimensión de superposición adecuada.

3 Alinee las zonas dobladas con los bordes de la puerta tal y como se muestra.

4 Marque los dos orificios necesarios con una broca de Ø2 mm.

Doble las líneas de doblaje de "Superposición de puerta" izquierdas para utilizar el lado izquierdo de la puerta y doble las líneas de doblaje de "Superposición de puerta" derechos para utilizar el lado derecho de la puerta, y alinee en el borde de la puerta tal y como se muestra.

Montaje a la derecha

Montaje a la izquierda

Slim Mech | INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

2

3

4

5


Orificio de montaje para Soft Close

Orificio de montaje para Push Open

Ø10 mm 80




Para la aplicación de apertura por presión, coloque el expulsor en el lugar especificado tal y como se muestra.

AJUSTE DE POTENCIA

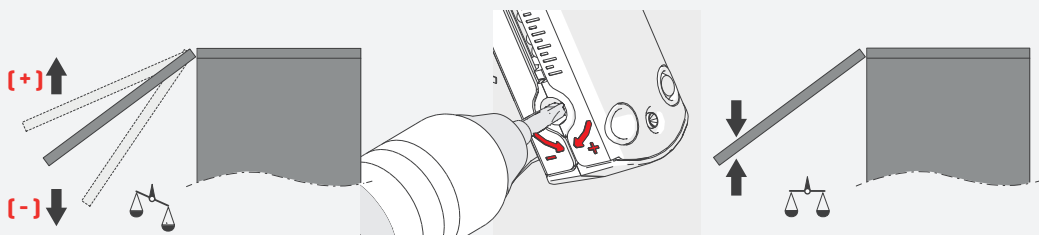


Si la puerta en posición abierta se levanta y no se fija, gire en la dirección **[-]** y, si baja, gire en la dirección **[+]** para ajustar el equilibrio.

AJUSTE DE PUERTA

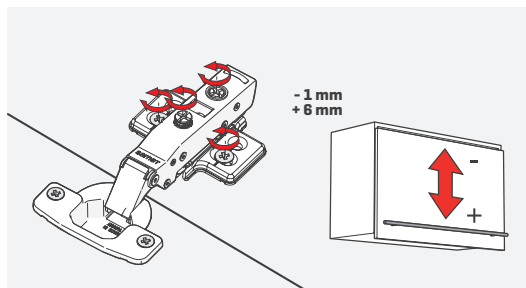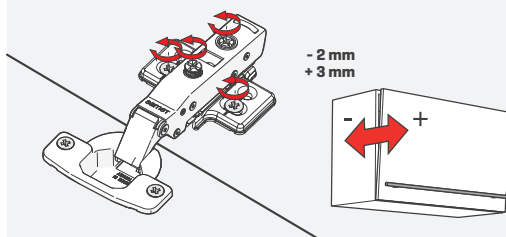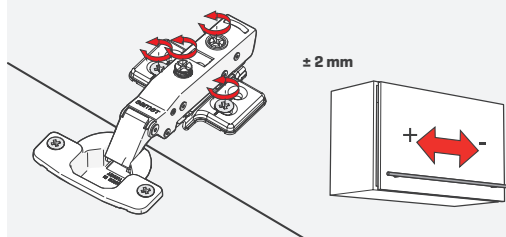

PRECAUCIÓN

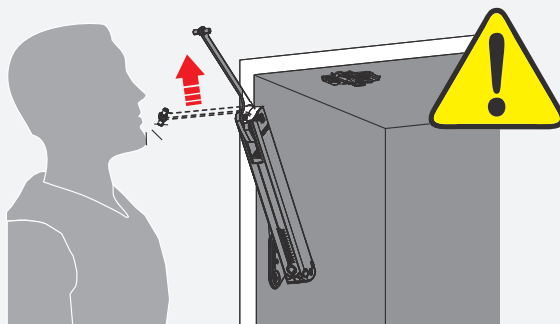

SLIM MECH SOFT-CLOSE	[Master Soft-Close x1] + [Master Self-Close x1]				Master Soft-Close x2			
Altura de la puerta	A		B		C		D	
	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg
250-260	1	1,81	1,81	3,08	3,08	5,2	5,2	6,92
261-270	0,97	1,76	1,76	2,97	2,97	5	5	6,67
271-280	0,93	1,67	1,67	2,79	2,79	4,82	4,82	6,43
281-290	0,89	1,59	1,59	2,69	2,69	4,63	4,63	6,21
291-300	0,86	1,5	1,5	2,6	2,6	4,46	4,46	6
301-310	0,84	1,46	1,46	2,52	2,52	4,32	4,32	5,81
311-320	0,81	1,43	1,43	2,44	2,44	4,19	4,19	5,63
321-330	0,78	1,4	1,4	2,37	2,37	4,05	4,05	5,46
331-340	0,76	1,37	1,37	2,3	2,3	3,92	3,92	5,3
341-350	0,74	1,33	1,33	2,21	2,21	3,8	3,8	5,14
351-360	0,72	1,28	1,28	2,15	2,15	3,67	3,67	5
361-370	0,7	1,23	1,23	2,09	2,09	3,54	3,54	4,87
371-380	0,68	1,2	1,2	2,03	2,03	3,42	3,42	4,74
381-390	0,66	1,17	1,17	1,98	1,98	3,33	3,33	4,62
391-400	0,64	1,15	1,15	1,93	1,93	3,25	3,25	4,5
401-410	0,63	1,11	1,11	1,88	1,88	3,12	3,12	4,39
411-420	0,61	1,08	1,08	1,84	1,84	3,05	3,05	4,29
421-430	0,6	1,05	1,05	1,79	1,79	2,97	2,97	4,19
431-440	0,58	1,03	1,03	1,75	1,75	2,9	2,9	4,09
441-450	0,57	1	1	1,71	1,71	2,83	2,83	4
451-460	0,56	0,99	0,99	1,67	1,67	2,76	2,76	3,91
461-470	0,54	0,97	0,97	1,64	1,64	2,71	2,71	3,83
471-480	0,53	0,95	0,95	1,6	1,6	2,65	2,65	3,75
481-490	0,52	0,93	0,93	1,57	1,57	2,59	2,59	3,67
491-500	0,51	0,92	0,92	1,52	1,52	2,54	2,54	3,6
501-510	0,5	0,89	0,89	1,49	1,49	2,49	2,49	3,53
511-520	0,49	0,87	0,87	1,46	1,46	2,44	2,44	3,46
521-530	0,48	0,84	0,84	1,42	1,42	2,4	2,4	3,4
531-540	0,47	0,83	0,83	1,39	1,39	2,35	2,35	3,33
541-550	0,46	0,81	0,81	1,37	1,37	2,31	2,31	3,27
551-560	0,46	0,8	0,8	1,34	1,34	2,26	2,26	3,22
561-570	0,45	0,79	0,79	1,32	1,32	2,22	2,22	3,16
571-580	0,44	0,77	0,77	1,3	1,3	2,17	2,17	3,1
581-590	0,43	0,76	0,76	1,27	1,27	2,14	2,14	3,05
591-600	0,43	0,75	0,75	1,25	1,25	2,09	2,09	3
Se recomienda un mecanismo menos potente para las zonas de intersección.								
Si utiliza un mecanismo en cada costado, la capacidad de peso será el doble.								
* Los pesos de puerta anteriores incluyen la puerta y su tirador.								

APERTURA POR PRESIÓN DE SLIM MECH	[Master Self-Close x1] + [Master Sin Muelle x1]								
Altura de la puerta	A		B		C		D		Tipo de apertura por presión
	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg	min kg	max kg	
250-260	0,8	1,74	1,74	2,84	2,84	4,79	4,79	6,92	Apertura por presión amarilla con amortiguador (Código:10299964)
261-270	0,77	1,67	1,67	2,74	2,74	4,61	4,61	6,67	
271-280	0,74	1,59	1,59	2,62	2,62	4,41	4,41	6,43	
281-290	0,71	1,53	1,53	2,5	2,5	4,25	4,25	6,2	
291-300	0,69	1,47	1,47	2,4	2,4	4,1	4,1	6	
301-310	0,67	1,42	1,42	2,32	2,32	3,96	3,96	5,8	
311-320	0,65	1,38	1,38	2,25	2,25	3,83	3,83	5,62	
321-330	0,63	1,34	1,34	2,18	2,18	3,68	3,68	5,45	
331-340	0,6	1,3	1,3	2,12	2,12	3,55	3,55	5,29	
341-350	0,59	1,26	1,26	2,06	2,06	3,43	3,43	5,14	
351-360	0,57	1,21	1,21	1,99	1,99	3,33	3,33	5	Apertura por presión amarilla verde con amortiguador(Código:10299963)
361-370	0,55	1,17	1,17	1,92	1,92	3,24	3,24	4,86	
371-380	0,54	1,13	1,13	1,86	1,86	3,12	3,12	4,73	
381-390	0,53	1,1	1,1	1,81	1,81	3,03	3,03	4,61	
391-400	0,51	1,08	1,08	1,76	1,76	2,94	2,94	4,5	
401-410	0,5	1,05	1,05	1,72	1,72	2,87	2,87	4,39	
411-420	0,49	1,03	1,03	1,68	1,68	2,8	2,8	4,29	
421-430	0,48	1	1	1,64	1,64	2,73	2,73	4,19	
431-440	0,46	0,98	0,98	1,6	1,6	2,67	2,67	4,09	
441-450	0,45	0,96	0,96	1,57	1,57	2,61	2,61	4	
451-460	0,44	0,94	0,94	1,53	1,53	2,55	2,55	3,91	
461-470	0,43	0,92	0,92	1,5	1,5	2,5	2,5	3,83	
471-480	0,42	0,9	0,9	1,47	1,47	2,44	2,44	3,75	
481-490	0,42	0,88	0,88	1,44	1,44	2,39	2,39	3,67	
491-500	0,41	0,86	0,86	1,41	1,41	2,35	2,35	3,6	
501-510	0,4	0,84	0,84	1,38	1,38	2,28	2,28	3,53	
511-520	0,39	0,83	0,83	1,35	1,35	2,22	2,22	3,46	
521-530	0,38	0,81	0,81	1,32	1,32	2,17	2,17	3,4	
531-540	0,38	0,8	0,8	1,3	1,3	2,13	2,13	3,33	
541-550	0,37	0,78	0,78	1,27	1,27	2,09	2,09	3,27	
551-560	0,36	0,77	0,77	1,25	1,25	2,05	2,05	3,21	
561-570	0,36	0,76	0,76	1,23	1,23	2,01	2,01	3,16	
571-580	0,35	0,74	0,74	1,21	1,21	1,98	1,98	3,1	
581-590	0,34	0,73	0,73	1,19	1,19	1,95	1,95	3,05	
591-600	0,34	0,72	0,72	1,17	1,17	1,92	1,92	3	

Se recomienda un mecanismo menos potente para las zonas de intersección.

Si utiliza un mecanismo en cada costado, la capacidad de peso será el doble.

Código	Descripción	Potencia	Embalaje	Cantidad (uds.)
12427630008001	Venta al por menor de SLIM MECH	A1	Venta al por menor	2
12427730008001	Venta al por menor de SLIM MECH	B1	Venta al por menor	2
12427830008001	Venta al por menor de SLIM MECH	C1	Venta al por menor	2
12427430008001	Venta al por menor de SLIM MECH	D1	Venta al por menor	2

Código	Descripción	Potencia	Embalaje	Cantidad (uds.)
12427620008001	Venta al por mayor de SLIM MECH	A1	Venta al por mayor	40
12427720008001	Venta al por mayor de SLIM MECH	B1	Venta al por mayor	40
12427820008001	Venta al por mayor de SLIM MECH	C1	Venta al por mayor	40
12427420008001	Venta al por mayor de SLIM MECH	D1	Venta al por mayor	40

Código	Descripción	Potencia	Embalaje	Cantidad (uds.)
12427650008001	Venta a granel de SLIM MECH	A1	Venta a granel	468
12427750008001	Venta a granel de SLIM MECH	B1	Venta a granel	468
12427850008001	Venta a granel de SLIM MECH	C1	Venta a granel	468
12427450008001	Venta a granel de SLIM MECH	D1	Venta a granel	468

samet



www.sametglobal.com



sametinternational



samet_global



SametGroup



Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.